

POJEMNIKI  
VARIBOX



**VARIBOX**  
**SC**





# VARIBOX SC

## Informacje ogólne

### POJEMNIK IBC WIELORAZOWEGO UŻYTKU.


Varibox SC to kontener IBC wielokrotnego użytku, który stanowi doskonałe rozwiązanie do transportu i magazynowania, z okresem eksploatacji sięgającym nawet dziesięciu lat! Jego unikalna konstrukcja oraz wysokowydajny zawór spustowy sprawiają, że pozostaje w nim mniej niż pół litra resztek, co minimalizuje odpady i gwarantuje bezpieczny transport w każdym cyklu.

### Bezpieczeństwo to nasz priorytet:

Trójelementowa konstrukcja gwarantuje najwyższą ochronę nawet w trudnych warunkach. Automatyczna wentylacja oraz nowoczesna paleta z dostępem z czterech stron zwiększają bezpieczeństwo podczas transportu i użytkowania pojemnika Varibox.

### Zrównoważony wybór:

Pojemnik Varibox SC został stworzony z myślą o wielokrotnym użyciu, przy czym jego wewnętrzny zbiornik musi być wymieniany co pięć lat, zgodnie z wymogami ONZ/ADR. Ponowne wykorzystanie palety i pokrywy pojemnika przynosi nie tylko korzyści finansowe, ale również ogranicza ilość odpadów plastikowych oraz zmniejsza ślad węglowy. Wybór pojemnika Varibox SC to długoterminowe korzyści dla obu stron!

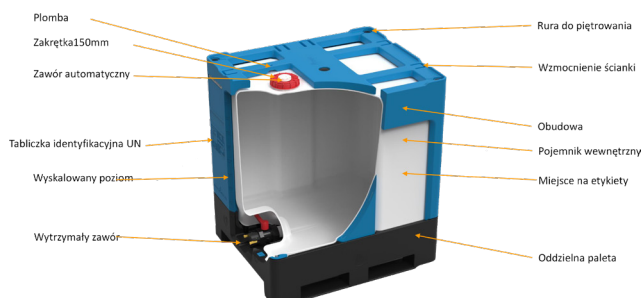

### OPCJE:

- złącze baskwilowe (cam lock) 2",
- zintegrowany wąż odciągowy,
- płytką z kodem barwnym, numeracją, logo klienta,
- uszczelka Viton 150 mm,
- wentylacja nadciśnieniowa,
- inne kolory: granatowy, czerwony, pomarańczowy, żółty i zielony.


### HOMOLOGACJA:

#### Certyfikat ONZ

- Dla SC 1000 - UN 31HH1/Y/ --/B/ PROMENSI-110260/3751/2084.
- Dla SC 800 - UN 31HH1/Y/"--/B/ PROMENSI-110260/3014/1674.

### ZEZWOLENIA:

	Gęstość maksymalna	Ciśnienie próby hydraulicznej
Woda	1900 kg/m <sup>3</sup>	110 kPa
Roztwór środka zwiłżającego	1600 kg/m <sup>3</sup>	110 kPa
Octan n-butylu	1600 kg/m <sup>3</sup>	110 kPa
Benzyna lakowa	1600 kg/m <sup>3</sup>	110 kPa
Kwas azotowy 55%	1600 kg/m <sup>3</sup>	110 kPa
Kwas azotowy 62% (maks. dwa lata)	1400 kg/m <sup>3</sup>	110 kPa

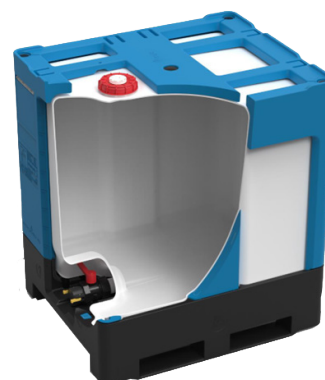

### Dane techniczne\*

Parametr	SC 1000	SC 800
Materiał wewnętrzny pojemnika	Polietylen (LLDPE), nadający się do recyklingu.	
Materiał pokrywy	Polietylen (LLDPE), wzmocniony stałą, nadający się do recyklingu.	
Materiał palety	Polietylen z recyklingu (LLDPE), nadający się do recyklingu.	
Możliwość transportu	52 na ciężarówkę.	
Nakrętka	150 mm, uszczelka EPDM	
Wentylacja próżniowa	120 l/ min, przez nakrętkę 150 mm.	
Wysokowydajna wentylacja nadciśnieniowa	80 l/ godz. do P = 0,3 bar przez nakrętkę 150 mm.	
Standardowe kolory	Jasnoniebieski lub szary; paleta czarna.	
Spust	Zawór kulowy PP 2"	
Złącze spustowe	Gwint wewnętrzny 2"	
Wysokość spustu	218 mm	
Pojemność brutto	1040 litrów	825 litrów
Pojemność nominalna	1000 litrów	810 litrów
Szerokość	1000 mm	1000 mm
Długość	1200 mm	1200 mm
Wysokość	1325 mm	1135 mm
Wysokość netto (spiętrowany)	1310 mm	1120 mm
Wysokość wlotu	1290 mm	1100 mm
Wysokość piętrowania	2635 mm	2245 mm
Obciążenie spiętrowanie	2084 kg	1674 kg
Ciężar	105 kg	97 kg

### Kontakt

Radex  
 Kamieniec 50  
 72-001 Kołbaskowo  
 tel. 91 431 85 80  
 handel@radex.com.pl  
 www.radex.com.pl